



ŠKODA 1203



ŠKODA

VAN

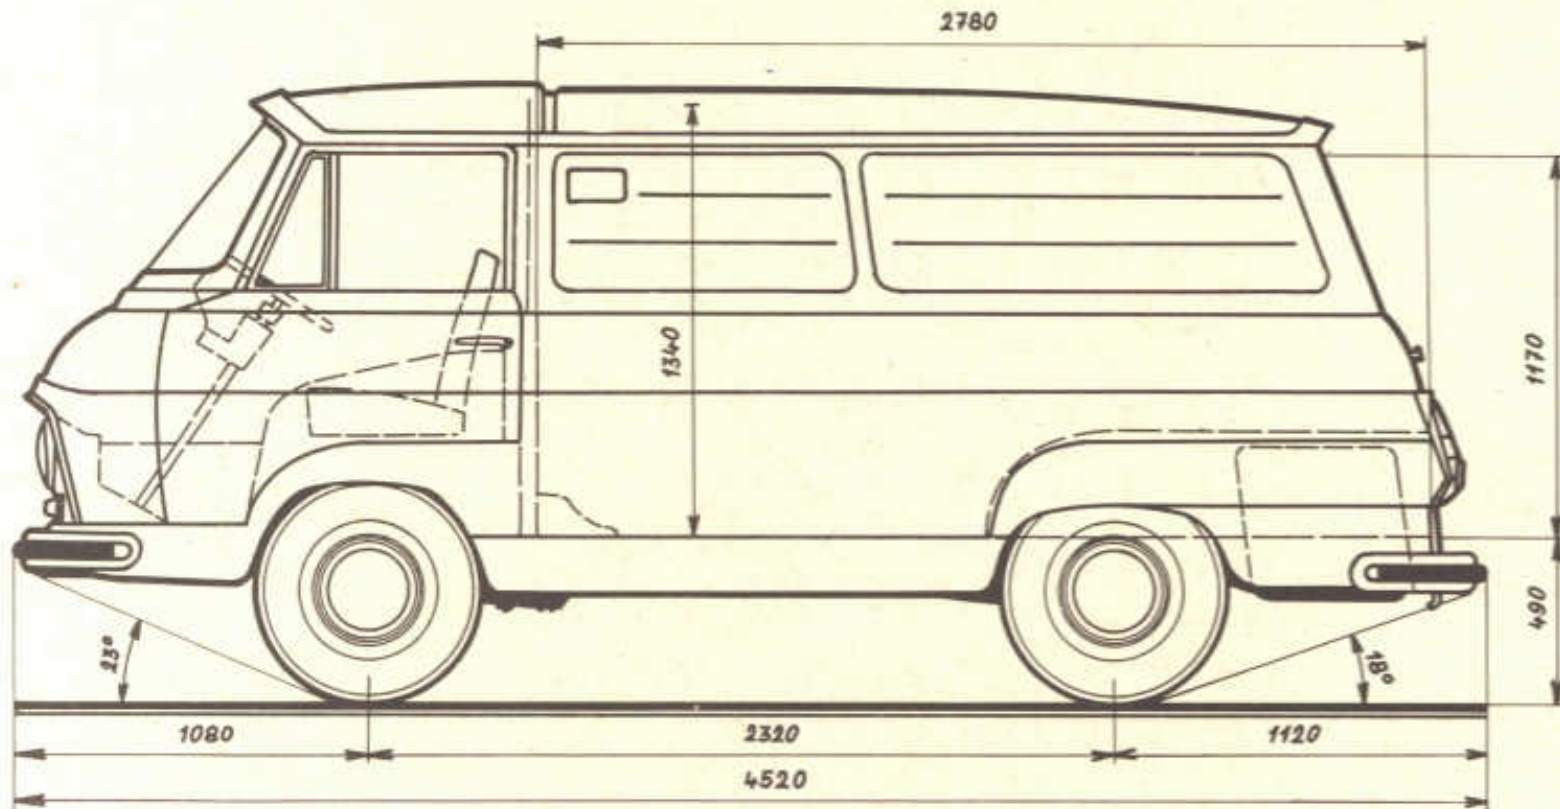


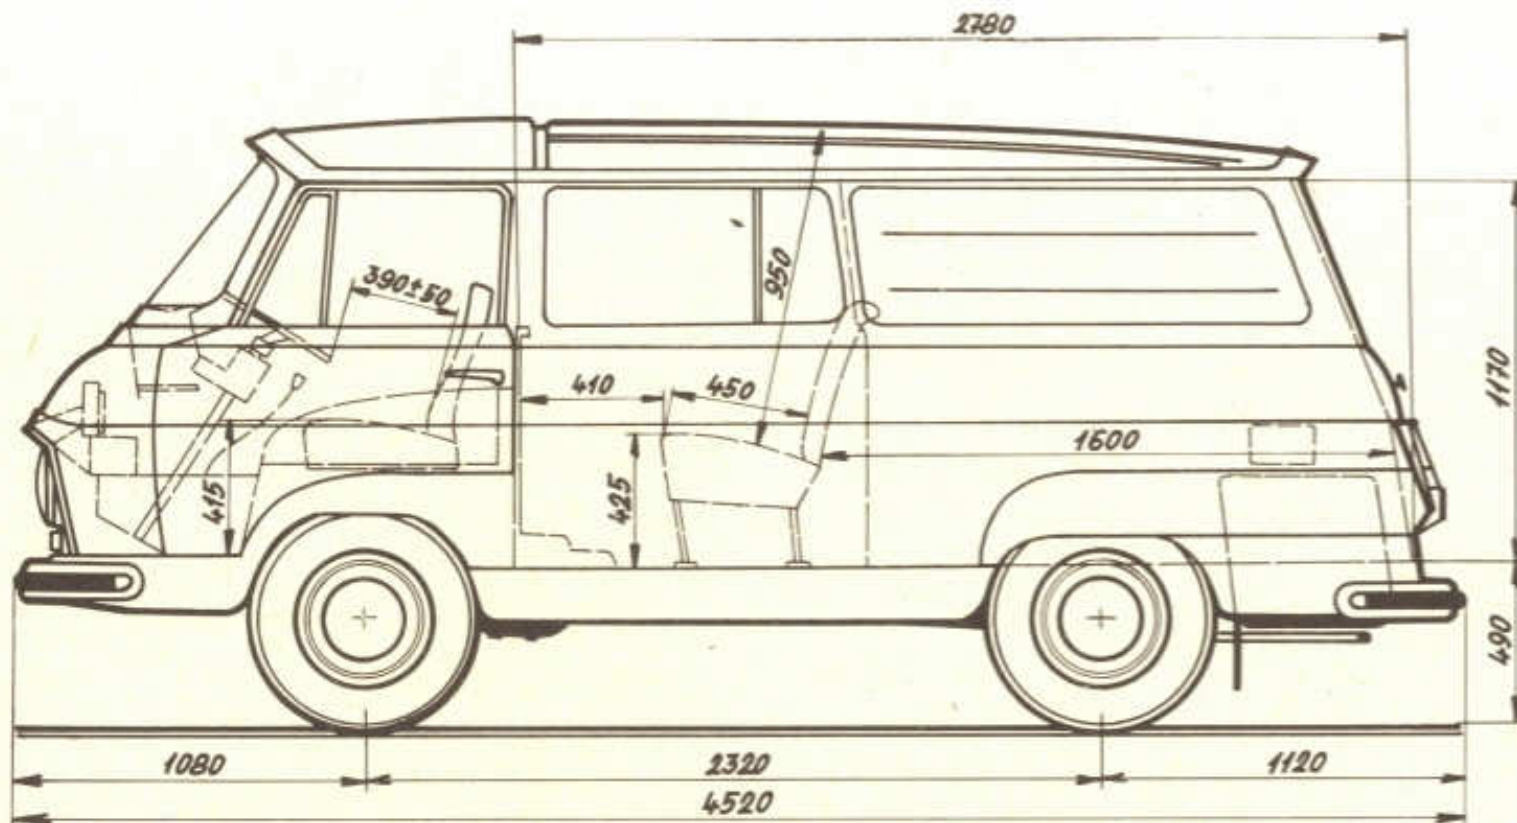

ŠKODA

COM






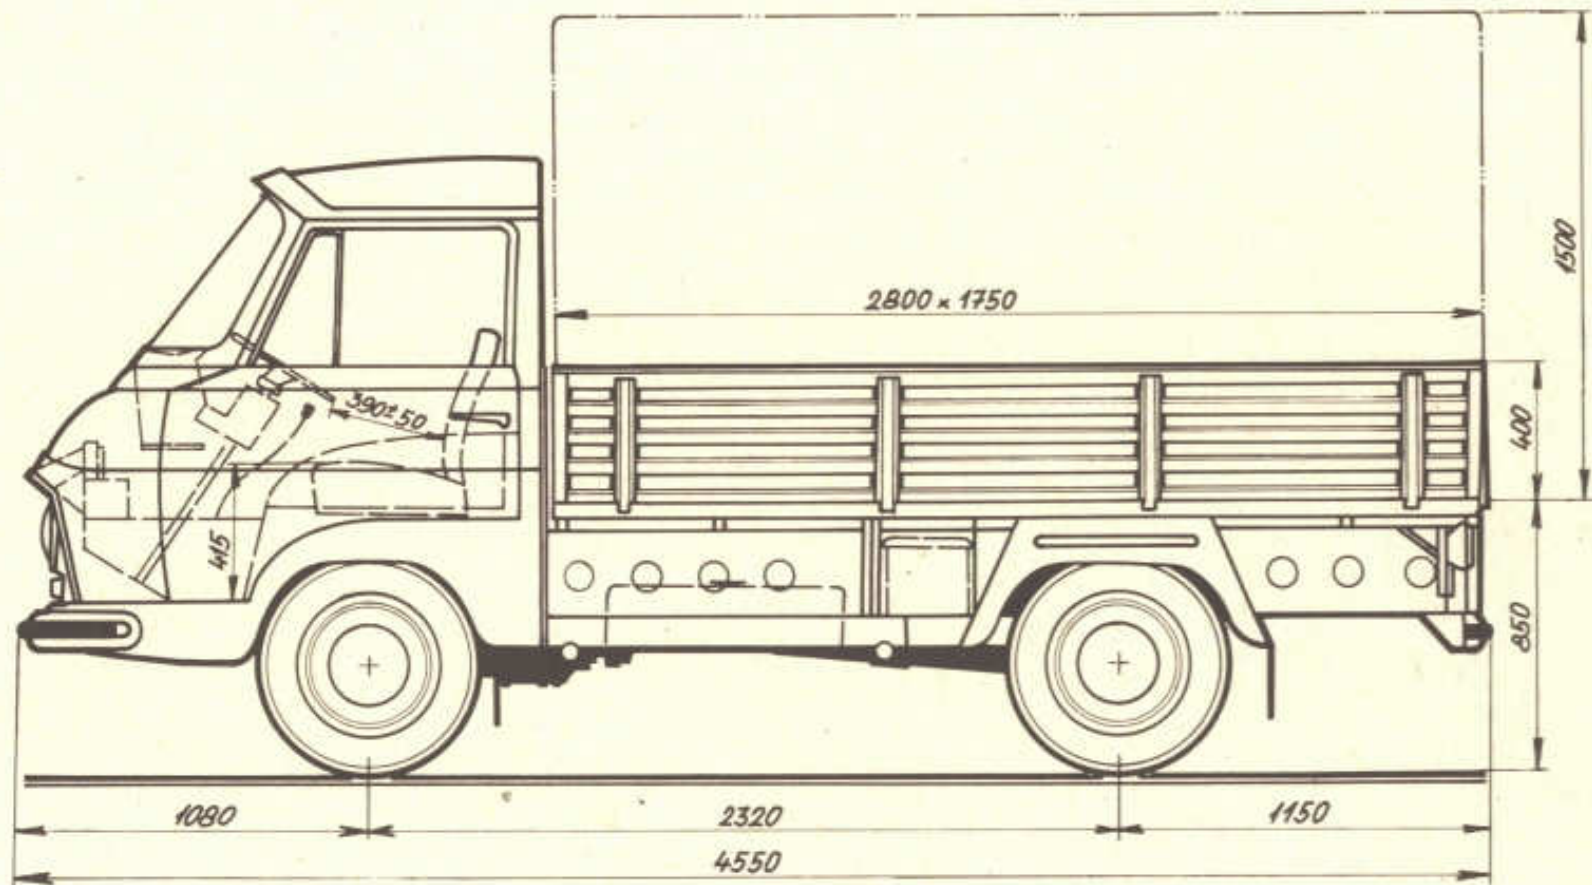

ŠKODA

ROL



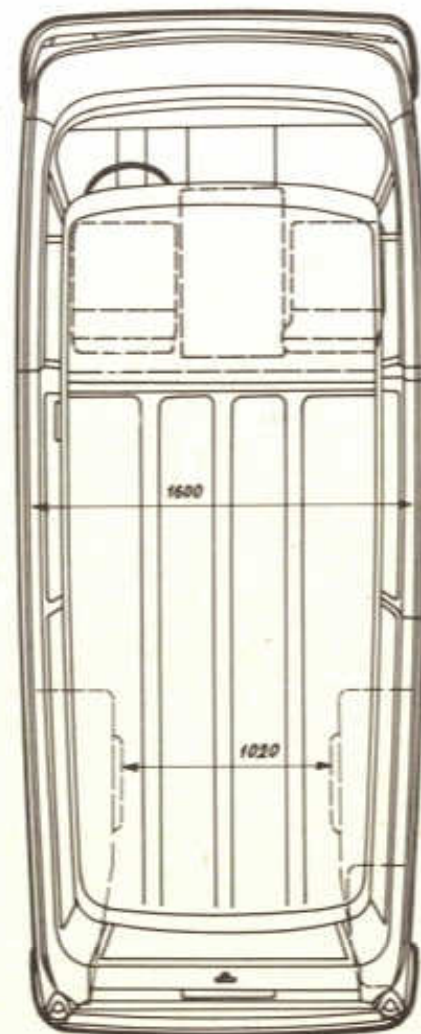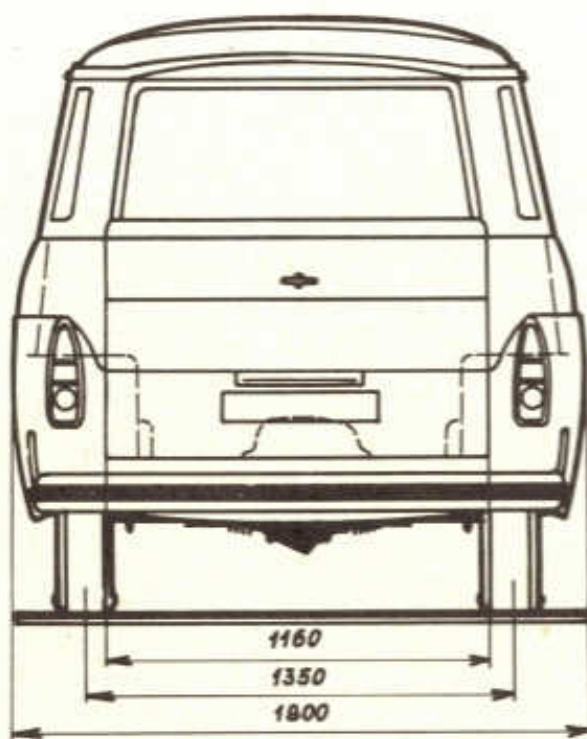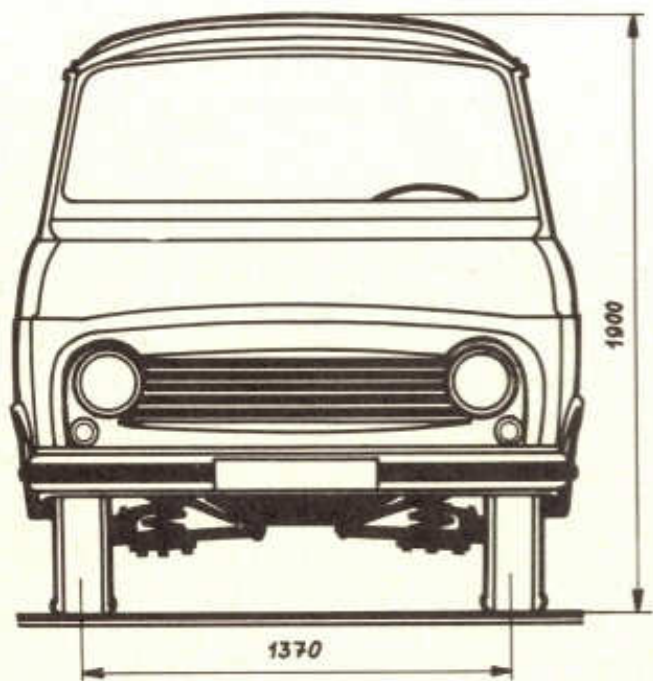

ŠKODA 1203

TECHNICKÁ DATA

SPOLEČNÁ PRO VŠECHNA PROVEDENÍ Š 1203



MOTOR

druh	benzinový, karburační, čtyřdobý (OHV), kapalinové chlazení
typ	Š 997
počet válců	4
uspořádání	v řadě
vtání	Ø 72 mm
zdvih	75 mm
zdvihový objem	1221 cm ³
kompresní poměr	7,8 : 1
jmenovitý max. výkon SAE	49 k/4600 ot/min
max. užitečný výkon DIN	43 k/4500 ot/min
největší točivý moment SAE	9 kpm/3000 ot/min
použité palivo	benzin min. 80 VM
nejmenší spotřeba paliva	242 g/Kh
spotřeba motorového oleje	0,8 l/1000 km
pořad zapalování	1 - 3 - 4 - 2
provozní vůle ventilů - sací	0,15 mm
	0,20 mm
	kapalinové s čerpadlem, regulace termostatem a záclonkou
chlazení	tlakové, zubovým čerpadlem
mazání motoru	s plstěnou vložkou ve vedlejší větvi
čistič oleje	spádový, JIKOV 32 BS - 14
karburátor	suchý, s papírovou vložkou
čistič vzduchu	elektrické palivové čerpadlo PAL s čističem paliva
doprava paliva	



AUTOMOBILOVÉ ZÁVODY, N. P., MLADÁ BOLESLAV, ZÁVOD VRCHLABÍ