



alter





SPECIFICATIONS

CHASSIS-CARROSSERIE: Chassis en tube rectangulaire de 120 x 60 mm en 4 mm épaisseur, renforcé par 3 traverses. Carrosserie en tôle de 2 mm épaisseur, entièrement soudée au châssis.

MOTEUR: 4 cylindres	Diesel	Essence
Puissance fiscale:	10 CV	11 CV
Cylindrée:	2.498 c.c.	1.971 c.c.
Alésage x course:	94 x 90 mm	88 x 81 mm
Taux de compression:	23/1	8/1
Puissance maximum DIN:	76 CV	87 CV
Au régime de:	4.500 Tr/mn	5.000 Tr/mn
Couple maximum DIN:	15,1 mkg	16,5 mkg
Au régime de:	2.000 Tr/mn	2.500 Tr/mn
Alimentation électrique:	12 volts/95 amp/h	
Alternateur:	500 W	
Contenance carter d'huile:	5 litres (env.)	
Contenance réservoir carburant:	67 litres (env.)	

EMBRAYAGE: Type monodisque à sec. Diamètre: 241 mm (9,5").

TRANSMISSION: Boîte à 4 vitesses, toutes synchronisées + M.A.

RAPPORTS: 1ère 3,730/1; 2ème 2,194/1; 3ème 1,408,1; 4ème 1/1. M.A. 4,900/1.

BOÎTE DE TRANSFERT: Transmission à deux rapports: route et réduit. Rapport réduit: 1-2,026.

PONTS:	V. LEGER	V. LOURD
Couple conique	5,38:1 AV et AR	5,86:1 AV et AR
Capacité AV	1.135 kg	1.590 kg
Capacité AR	1.590 kg	2.495 kg
Système auto-bloquant AR.		
Vitesse maximum sur route 120 km/h		

SUSPENSIONS AV ET AR: Ressorts: à lames semi-elliptiques. Amortisseurs: télescopiques double effet à gas AV et AR.

FREINS: Hydrauliques à tambour AV et AR. Diamètre des tambours: 280 mm. Surface de freinage: 1.160 cm². Frein à main: agissant sur les roues AR.

DIRECTION: à recirculation de billes. Démultiplication: 19,65/1. Rayon de braquage: 5,26 m.


ÉQUIPEMENTS EN SÉRIE:

Traitement antirouille.
Chauffage.
Lave-glaces/Essuie-glaces.
Warning.
Pneus renforcés 650 x 16 ou 700 x 16.
Crochet et prise fixe remorque.
Sièges latéraux.
Bâches.


ÉQUIPEMENTS EN OPTION:

Phare de manoeuvre.
Hard-top.
Plateau Cabine (avec ou sans bache AR).
Treuil AV 3 tonnes.
Prise de force.
Débrayeurs de moyeu.
Équipement incendie.
Dispositif hydraulique permettant le montage AR des équipements agricoles.
Chasse Neige.
Kit tropicalisation:
Grue Depanneuse.
Ambulance.


DIMENSIONS ET POIDS-mks	ALTER
Empattement	2,540 m
Voie avant	1,340 m
Voie arrière	1,340 m
Longueur hors tout	4,130 m
Largeur hors tout	1,690 m
Hauteur hors tout	1,980 m
Largeur entre caissons de roues	0,910 m
Longueur de plateau utilisable	1,540 m
Garde au sol	0,230 m
Porte-à-faux avant	0,705 m
Porte-à-faux arrière	0,915 m
Poids à vide	1.590/1.630 kg
Charge maximum	1.010/1.820 kg
Poids total en charge	2.600/3.450 kg

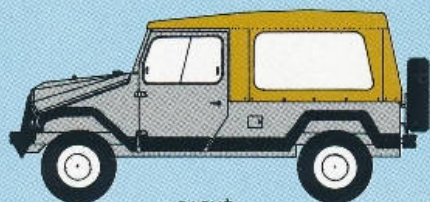

BACHÉ

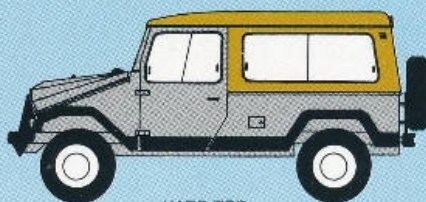

HARD TOP

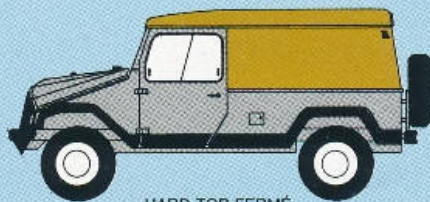

HARD TOP FERMÉ



PICK-UP