

AUVERLAND A3



AUVERLAND**A3****DIRECTION
COMMERCIALE**

24, rue du Chemin-Vert - 92100 BOULOGNE
BP 66
Tél. 46 21 21 09 - Téléx : 633 273 F
Fax : 46 08 52 22

**SIÈGE SOCIAL
ET USINE**


BP 12 - 42260 ST-GERMAIN-LAVAL
Tél. 77 65 54 44 - Téléx : 310 663 F
Fax : 77 65 49 18

AUVERLAND 4X4

SA au capital de 20.000.000 F
Siret 330 534 165 00015 - Code APE : 3111

**SPECIFICATIONS** Les caractéristiques sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis par le constructeur

TYPE	A3 MHC B	DIESEL
CHASSIS		Tubulaire en tube 100 x 50 et 90 x 50
CARROSSERIE ET BLINDAGE		Suspendue, réalisée par Creusot Loire Industrie, soudée laser, acier blindé à très haute dureté - Renfort de protection interne en composite fibre de verre Protection modulaire de niveau 3 jusqu'à 7,62 P.
MOTEUR	Marque/Type Principe Carburant Alésage x Course Cylindrée Puissance maxi Couple maxi Puissance fiscale	PEUGEOT XUD 11 4 cylindres en ligne refroidis par eau Gas-oil 86 x 92 mm 2 138 cm ³ 85 ch à 4 600 tr/mn 15 mkg à 2 000 tr/mn 8 CV
PERFORMANCES	Vitesse maximale Angle d'attaque Angle de sortie Dévers maxi Pente franchissable Passage à gué	130 km/h 50° 45° 40° 100 % 580 mm
TRANSMISSIONS	Embrayage	Monodisque à sec, commande mécanique
BOITE DE VITESSE	Marque/Type Rapports 1" 2" 3" 4" 5" Marche arrière	PEUGEOT BA 10/5 0,2589 0,458 0,6922 1,000 1,183 0,2784
BOITE DE TRANSFERT (4x4 uniquement)	Marque/Type Principe Rapports long court	AUVERLAND A80 Enclenchement ou désenclenchement du pont AV 1 0,493
PONTS	Type Rapports Blocage de différentiel	Rigides, 1 : 5,38 Commande glissement limité sur pont arrière
SUSPENSION	AV et AR	Ressorts hélicoïdaux Amortisseurs hydrauliques monotubes
FREINAGE	Principe	Assisté à double circuit indépendant, indicateur de défaut Disque AV, Tambours AR
DIRECTION	Principe Diamètre de braquage*	Mécanique 10 m
ALIMENTATION	Capacité de réservoir	Injection 80 litres
ELECTRICITÉ	Batterie	12 volts, 60 Ah
PNEUMATIQUES		6,50 X 16 OU 205 R 16
EQUIPEMENTS DE SÉRIE	- BV 5 - Compte-tours	- Lave-glace électrique - Chauffage à ventilation 2 vitesses
VERSIONS	3 places	
ACCESSOIRES EN OPTION*	- Sabot avant - Support antenne - Crochets d'attelage - Treuil électrique - Protège calandre	- Protection B.V. - B.T. - Protection réservoir - Protection bas de caisse - Refroidisseur d'huile - Barre stabilisatrice

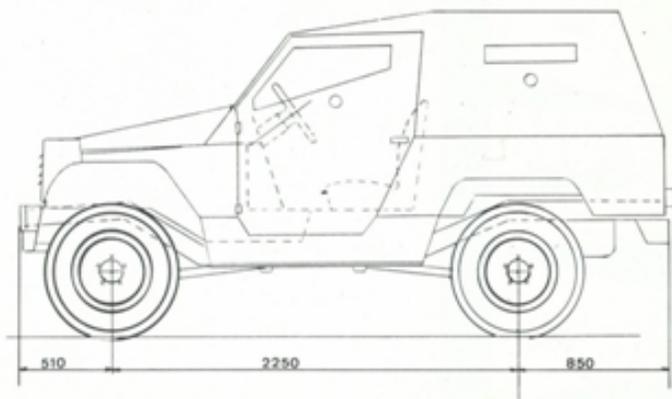

DIMENSIONS	4X2 OU 4X4
Longueur hors tout (roue de secours compris)	3850 mm
Largeur hors tout	1540 mm
Hauteur hors tout	1700 mm
Longueur plateau AR	1400 mm
Empattement	2250 mm
Voie AV et AR	1342 mm
Garde au sol	250 mm

MASSE	4X2	4X4
Poids à vide	1670 kg	1750 kg
Poids total en charge	2210 kg	2210 kg
Charge utile	540 kg	460 kg
Admissible AV	850 kg	850 kg
Admissible AR	1400 kg	1400 kg
Remorquage sans frein	750 kg	750 kg
Remorquage avec frein	1530 kg	1530 kg

EQUIPEMENTS EN OPTION*

- 4x2 ou 4x4
- support d'arme
- suspension oléopneumatique avec blocage et position haute et basse
- moteur essence
- conduite à droite
- anneaux pour héliportage
- équipement 24 volts
- direction assistée
- blindage modulaire
- pneus affaissement limité

* Toute adaptation particulière sur demande.