



DE TOMASO

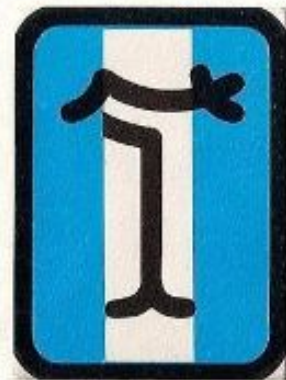

Pantera L

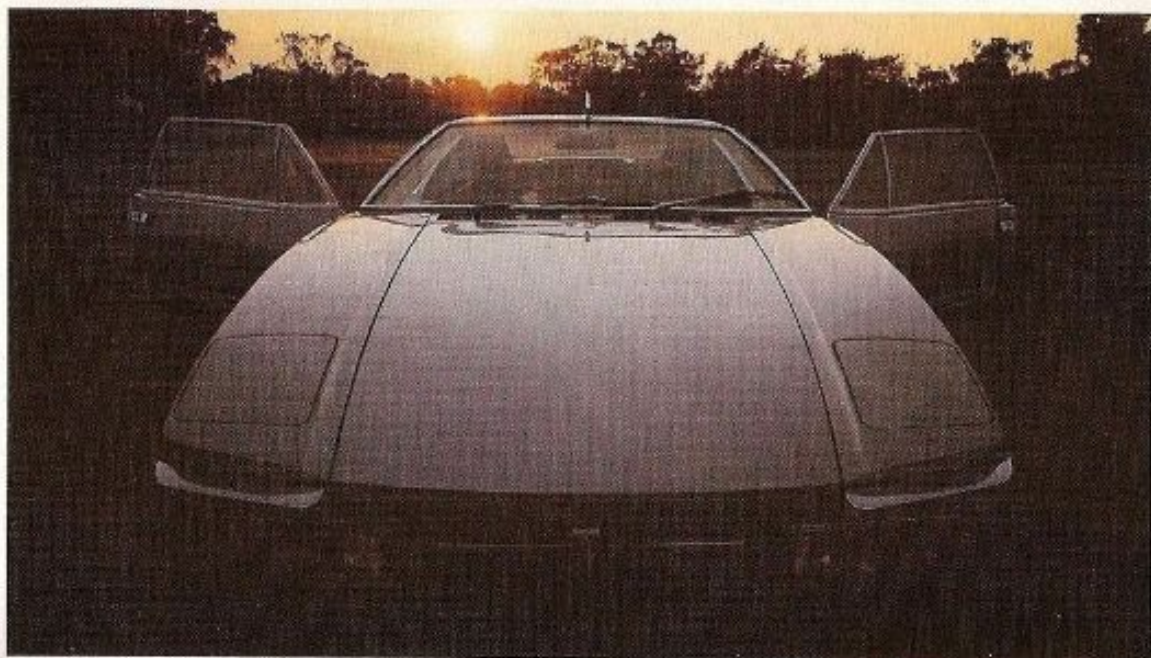

Vettura: berlinea monoscocca.

Motore: 8 cilindri a V di 90°, in posizione posteriore centrale, albero a gomiti su 5 supporti, valvole in testa comandate da albero di distribuzione nel basamento, recupero del gioco automatico. Alesaggio/corsa 101,6x88,9, cilindrata totale 5763 cmc, potenza 300 CV. Olio Agip Sint 2000 SAE 10 W/50.

Cambio: a 5 velocità sincronizzate + retromarcia, differenziale autobloccante. Olio Agip FI Retra MP SAE 85 W/90.

Sospensioni: anteriori e posteriori a ruote indipendenti con quadrilateri deformabili ed ammortizzatori idraulici telescopici a doppio effetto coassiali con molle ad elica, barre stabilizzatrici torsionali trasversali.

Freni: a disco sulle 4 ruote con doppio circuito frenante. Olio Agip FI Brake Fluid Super HD.

Dimensioni: passo 2515, carreggiata anteriore 1450, posteriore 1460, lungh. 4270, alt. 1100, posti 2.

Velocità: oltre 260 Km/h.

Accessori standard: aria condizionata, alza cristalli elettrici, fari allo jodio, ruote in lega leggera, bloccasterzo, appoggio-testa, cristalli atermici azzurrati.



pantera GTS



DE TOMASO "Pantera GTS"



Vettura: berlina monoscocca.

Motore: 8 cilindri a V di 90°, in posizione posteriore-centrale, albero motore a 5 supporti, valvole in testa comandate da un albero a camme nel basamento, recupero del gioco automatico. Alaggio/corsa 101,6x88,9, cilindrata totale 5763 cmc., potenza 330 CV. Olio Agip Sint 2000 SAE 10 W/50.

Cambio: a 5 velocità sincronizzate + retromarcia, differenziale autobloccante. Olio Agip FI Rotra MP SAE 85 W/90.

Sospensioni: anteriori e posteriori a ruote indipendenti con quadrilateri deformabili ed ammortizzatori idraulici a doppio effetto coassiali con molle ad elica, barre stabilizzatrici torsionali trasversali.

Freni: a disco sulle 4 ruote con doppio circuito frenante. Olio Agip FI Brake Fluid Super HD

Dimensioni: passo 2515, carreggiata anteriore 1450, posteriore 1460, lunghezza 4270, altezza 1100, posti 2. pneumatici: anteriori C 60/15, posteriori H 60/15.

Velocità: 280 Km/h.

Accessori standard: aria condizionata, alzacristalli elettrici, fari allo jodio, ruote in lega leggera, bloccasterzo, appoggiatesta, cristalli atermici azzurrati.

PANTERA GRUPPO 3



Vettura: berlina monoscocca, omologata nel gruppo 3, GT di serie.

Motore: 8 cilindri a V di 90°, in posizione posteriore centrale, albero a gomiti su 5 supporti, valvole in testa comandate da albero di distribuzione nel basamento, recupero del gioco automatico. Alesaggio/corsa 101,6x88,9, cilindrata totale 5763 cmc., potenza 930 CV. Olio Agip Sint 2000 SAE 10 W/50.

Cambio: a 5 velocità sincronizzate + retromarcia, differenziale autobloccante. Olio Agip FI Rorra MP SAE 85 W/90.


Sospensioni: anteriori e posteriori a ruote indipendenti con quadrilateri deformabili ed ammortizzatori idraulici telescopici a doppio effetto coassiali con molle ad elica, barre stabilizzatrici torsionali trasversali.

Freni: a disco sulle 4 ruote con doppio circuito frenante. Olio Agip FI Brake Fluid Super HD.

Dimensioni: passo 2515, carreggiata anteriore 1450, posteriore 1460, lungh. 4270, alt. 1100, posti 2.

Velocità: oltre 260 Km/h.

Accessori: aria condizionata, alza cristalli elettrici, fari allo jodio, ruote in lega leggera, bloccasterzo, appoggiatesta, cristalli atermici azzurrati, roll-bar, estintore, interruttore di emergenza, ganci di sicurezza per cofani.

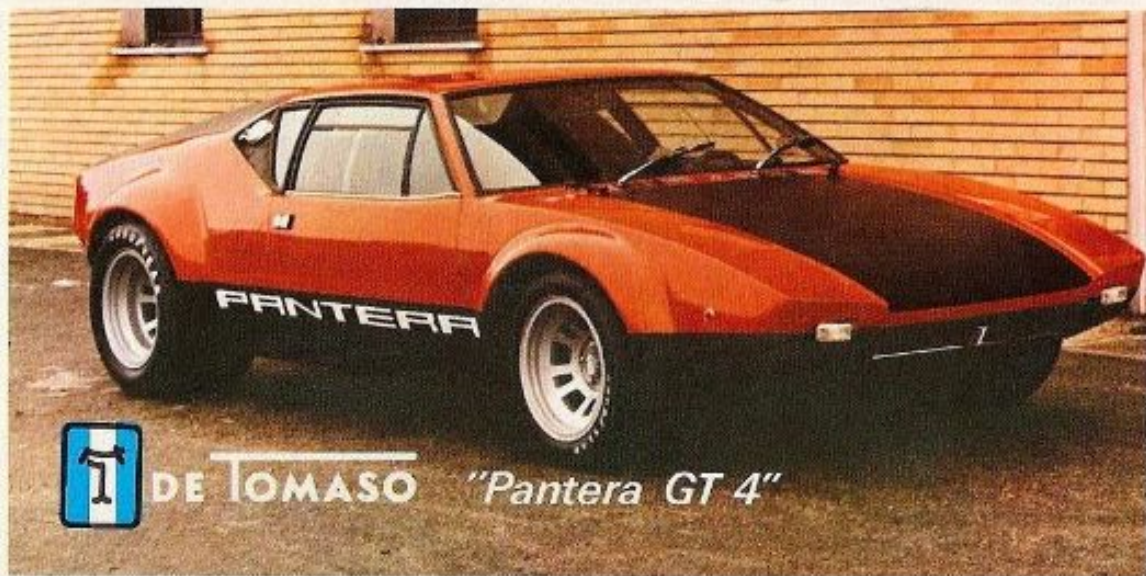

DE TOMASO "Pantera GT 4"



PANTERA GRUPPO 4

Vettura: berlinetta monoscocca, con codolini per ruote racing, e roll-bar. Omologata nel gruppo 4 - gran turismo speciale, secondo l'annesso J del codice sportivo internazionale.

Motore: 8 cilindri a V di 90°, in posizione posteriore-centrale, albero a gomiti su 5 supporti, 4 carburatori, Weber doppio-corpo, alesaggio/corsa 101,6x88,9, cilindrata totale 5763 cmc., rapporto di compressione 11:1, potenza massima oltre 500 CV a 7000 giri/min. Olio Agip Sint 2000 SAE 10 W/50.

Cambio: a 5 velocità sincronizzate + retromarcia, differenziale autobloccante. Olio Agip FI Rorra MP SAE 85 W/90.

Sospensioni: anteriori e posteriori a ruote indipendenti con quadrilateri deformabili ed ammortizzatori idraulici telescopici a doppio effetto coassiali con molle ad elica, barre stabilizzatrici torsionali trasversali.

Freni: a disco sulle 4 ruote con doppio circuito frenante. Olio Agip FI Brake Fluid Super HD.

Dimensioni: passo 2515, lunghezza massima 4270, altezza massima 1100, posti 2, pneumatici Racing da 14".

Prestazioni: velocità massima oltre 300 km/h.

Deauville



Vettura: berlina con telaio tubolare e scocca colla borante, motore anteriore, 4 porte - 5 posti.

Motore: 8 cilindri a V di 90°, albero motore a 5 supporti, valvole in testa comandate da un albero a cammes nel basamento, recupero del gioco automatico. Alesaggio/corsa 101,6x88,9, cilindrata totale 5763 cmc, potenza 300 CV. Olio Agip Sint 2000 SAE 10 W/50.

Cambio: automatico. Olio M2C 33 - E & F.


Sospensioni: anteriore a ruote indipendenti con quadrilateri deformabili ed ammortizzatori idraulici a doppio effetto coassiali alle molle ad elico. Posteriore a ruote indipendenti con puntoni di spinta e doppie serie di molle ed ammortizzatori. Barre stabilizzatrici trasversali.

Freni: autoventilanti a disco sulle 4 ruote, doppio circuito, Olio Agip FI Brake Fluid Super HD.

Dimensioni: passo 2770, carreggiata ant. 1520, posteriore 1520, lunghezza 4886, larghezza 1678, altezza 1368, 5 posti, pneumatici 215-70 VR 15.

Velocità: 230 Km/h.

Accessori standard: aria condizionata, servofreno, volante registrabile, sedili ribaltabili con appoggio-testa, interno in pelle e panno cashmere, lunotto termico, orologio al quarzo, antifurto, fari allo jadio, vetri azzurrati a comando elettrico, ruote in lega leggera, servosterzo.

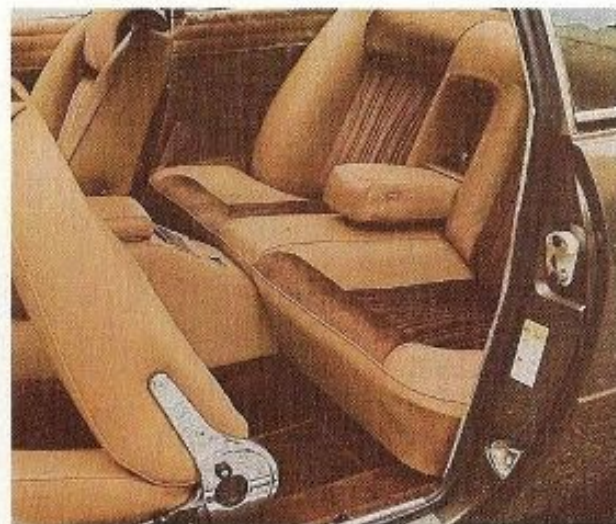

LONGCHAMP 2+2



Vettura: berlina con telaio tubolare a scocca collaborante, motore anteriore, 2 porte, posti 2+3

Motore: 8 cilindri a V di 90°, albero motore a 5 supporti, valvole in testa comandate da un albero a cammes nel basamento, recupero del gioco automatico, Alesaggio/corsa 101,6x88,9, cilindrata totale 5763 cmc. potenza 300 CV. Olio Agip Sint 2000 SAE 10 W/50.

Cambio: automatico. Olio M2C 33 - E & F.

Sospensioni: anteriore a ruote indipendenti con quadrilateri deformabili ed ammortizzatori idraulici a doppio effetto coassiali alle molle ad elica. Posteriore a ruote indipendenti con puntoni di spinta e doppie serie di molle ed ammortizzatori. Barre stabilizzatrici trasversali.

Fronte: autoventilanti a disco sulle 4 ruote, doppio circuito, servofreno, Olio Agip FI Brake Fluid Super HD.

Dimensioni: passo 2600, carreggiata anteriore e posteriore 1520, lunghezza 4530, larghezza 1830, altezza 1295, pneumatici 215 70 VR 15.

Velocità: 240 km/h.

Accessori standard: aria condizionata, servofreno, volante registrabile, sedili ribaltabili con appoggiatesta, interno in pelle e panno cashmere, lunotto termico, orologio al quarzo, servosterzo, antifurto, fari allo jodio, vetri azzurrati a comando elettrico, ruote in lega leggera.

Pantera L	<p>CAR: 2 Door, 2 Seats Fixed Head Coupe - Integral body Construction. □ ENGINE: Central-rear mounted V8 - 90° engine, five bearing crankshaft, pushrod self-adjusting OHV, bore and stroke 101,6x88,9 - 5763 c.c. - 300 H.P., Oil Agip Sint 2000 SAE 10 W/50. □ TRANSAXLE: five speed synchromesh plus reverse, self-locking differential. Oil Agip Fl Rotra MP SAE 85 W/90. □ SUSPENSION: Independent front and rear suspension of the variable parallelogram type with telescopic hydraulic double acting shock absorbers fitted coaxially with coil springs, transversal stabilizer torsion bars. □ BRAKES: Twin circuit power assisted disc brakes on all four wheels. Oil Agip Fl Brake Fluid Super HD. □ DIMENSIONS: wheelbase 2515 mm., front track 1450 mm., rear track 1460 mm., length 4270 mm., height 1100 mm., □ SPEED: over 260 Km/h. □ STANDARD EQUIPMENTS: air conditioning electric windows, jod lamps, light-alloy wheels, steering-lock, head-rests, tinted glass.</p>
pantera GTS	<p>CAR: 2 Door, 2 Seats Fixed Head Coupe - Integral body Construction. □ ENGINE: Central-rear mounted V8 - 90° engine, five bearing crankshaft, pushrod self-adjusting OHV, bore and stroke 101,6x88,9 - 5763 c.c. - 330 H.P., Oil Agip Sint 2000 SAE 10 W/50. □ TRANSAXLE: five speed synchromesh plus reverse, self-locking differential. Oil Agip Fl Rotra MP SAE 85 W/90. □ SUSPENSION: Independent front and rear suspension of the variable parallelogram type with telescopic hydraulic double acting shock absorbers fitted coaxially with coil springs, transversal stabilizer torsion bars. □ BRAKES: Twin circuit power assisted disc brakes on all four wheels. Oil Agip Fl Brake Fluid Super HD. □ DIMENSIONS: wheelbase 2515 mm., front track 1450 mm., rear track 1460 mm., length 4270 mm., height 1100 mm., front tyres C 60/15, rear tyres H 60/15. □ SPEED: 280 Km/h. □ STANDARD EQUIPMENTS: air conditioning, electric windows, jod lamps, light-alloy wheels, steering-lock device, head rests, tinted glass.</p>
PANTERAGRUPPO3	<p>CAR: appendix 3 - GR3 car, 2 Door, 2 Seats Fixed Head Coupe - Integral body Construction. □ ENGINE: Central-rear mounted V8 - 90° engine, five bearing crankshaft, pushrod self-adjusting OHV, bore and stroke 101,6x88,9 - 5763 c.c. - 330 H.P., Oil Agip Sint 2000 SAE 10 W/50. □ TRANSAXLE: five speed synchromesh plus reverse, self-locking differential. Oil Agip Fl Rotra MP SAE 85 W/90. □ SUSPENSION: Independent front and rear suspension of the variable parallelogram type with telescopic hydraulic double acting shock absorbers fitted coaxially with coil springs, transversal stabilizer torsion bars. □ BRAKES: Twin circuit power assisted disc brakes on all four wheels. Oil Agip Fl Brake Fluid Super HD. □ DIMENSIONS: wheelbase 2515 mm., front track 1450 mm., rear track 1460 mm., length 4270 mm., height 1100 mm. □ SPEED: over 260 Km/h. □ EQUIPMENTS: air-conditioning, electric windows, jod lamps, light-alloy wheels, steering-lock, head-rests, tinted glass, roll-bar, fire extinguisher, emergency switch, hoods hooks.</p>
PANTERAGRUPPO4	<p>CAR: prepared as from appendix J international sporting code - special grand touring car (group 4) - 2 Door, 2 Seats Fixed Head Coupe - Integral body Construction. □ ENGINE: Central-rear mounted V8-90° engine, five main bearing crankshaft, four Weber carburetors, bore and stroke 101,6x88,9 - 5763 c.c. - compression ratio 11:1, max hp over 500. Oil Agip Sint 2000 SAE 10 W/50. □ TRANSAXLE: five speed synchromesh plus reverse, self-locking. Oil Agip Fl Rotra MP SAE 85 W/90. □ SUSPENSION: Independent front and rear suspension of the variable parallelogram type with telescopic hydraulic double acting shock absorbers fitted coaxially with coil springs, transversal torsional stabilizer bars. □ BRAKES: Twin circuit power assisted ventilated disc brakes on all four wheels. Oil Agip Fl Brake Fluid Super HD. □ DIMENSIONS: wheelbase 2515 mm., length 4270 mm., height 1100 mm., racing tyres with wheels 14". □ SPEED: over 300 Km/h.</p>
Deauville	<p>CAR: integral body construction tubular frame, front engine, 4/5 seats, 4 doors Saloon. □ ENGINE: Central-rear mounted V-8 - 90° engine, pushrod self-adjusting OHV, bore and stroke 101,6x88,9 - 5763 c.c. - 300 H.P., Oil Agip Sint 2000 SAE 10 W/50 □ Automatic transmission. □ SUSPENSION: Independent front suspension variable parallelogram type with telescopic hydraulic double action shock absorbers fitted coaxially with coil springs, independent rear suspension with thrust joint and double sets of springs and shock-absorbers, front and rear stabilizer bars. □ BRAKES: assisted ventilated disc, twin hydraulic circuit, power brakes. Oil Agip Brake Fluid Super HD. □ DIMENSIONS: wheelbase 2770 mm., front track 1520 mm., rear track 1520 mm., length 4886 mm., width 1878 mm., height 1368 mm., tyres 215-70 VR 15. □ SPEED: 230 Km/h. □ STANDARD EQUIPMENTS: air conditioning power brake, adjustable steering wheel, jod lamps, light-alloy wheels, steering lock, power steering, reclining seats, head rests, leather upholstery, tinted windows, heated screen, clock.</p>
LONGCHAMP 2+2	<p>CAR: integral body construction tubular frame, front engine, Spacious 2+2, Two doors Sports Saloon. □ ENGINE: Central-rear mounted V8-90° engine, pushrod self-adjusting OHV, bore and stroke 101,6x88,9 - 5763 c.c. - 300 H.P., Oil Agip Sint 2000 SAE 10 W/50 □ Automatic transmission. □ SUSPENSION: Independent front suspension variable parallelogram type with telescopic hydraulic double action shock absorbers fitted coaxially with coil springs, independent rear suspension with thrust joint and double sets of springs and shock-absorbers, front and rear stabilizer bars. □ BRAKES: assisted ventilated disc, twin hydraulic circuit, power brakes. Oil Agip Brake Fluid Super HD. □ Dimensions: wheelbase 2600 mm., front track 1520 mm., rear track 1520 mm., length 4530 mm., width 1830 mm., height 1295 mm., tyres 215-70 VR15. □ SPEED: 240 Km/h. □ STANDARD EQUIPMENTS: air conditioning power brake, adjustable steering wheel, jod lamps, light-alloy wheels, steering lock, power steering, reclining seats, head rests, leather upholstery, tinted windows, heated screen, clock.</p>

The above data are only indicative informations.



DE TOMASO
MODENA S.p.A.

Automobili

Nuovo stabilimento:
41100 MODENA (Italia)
Via Emilia Ovest, 1250
Tel. (059) 33 81 02
Telex: 51619 DE TOMASO

Agip
SINT 2000
con olio di sintesi
(quello del jet-+)

Il "SINT 2000"
nuova formula esaltata
per una lubrificazione perfetta

