


COUPÉ SUL NUOVO AUTOTELAIO

FIAT 500

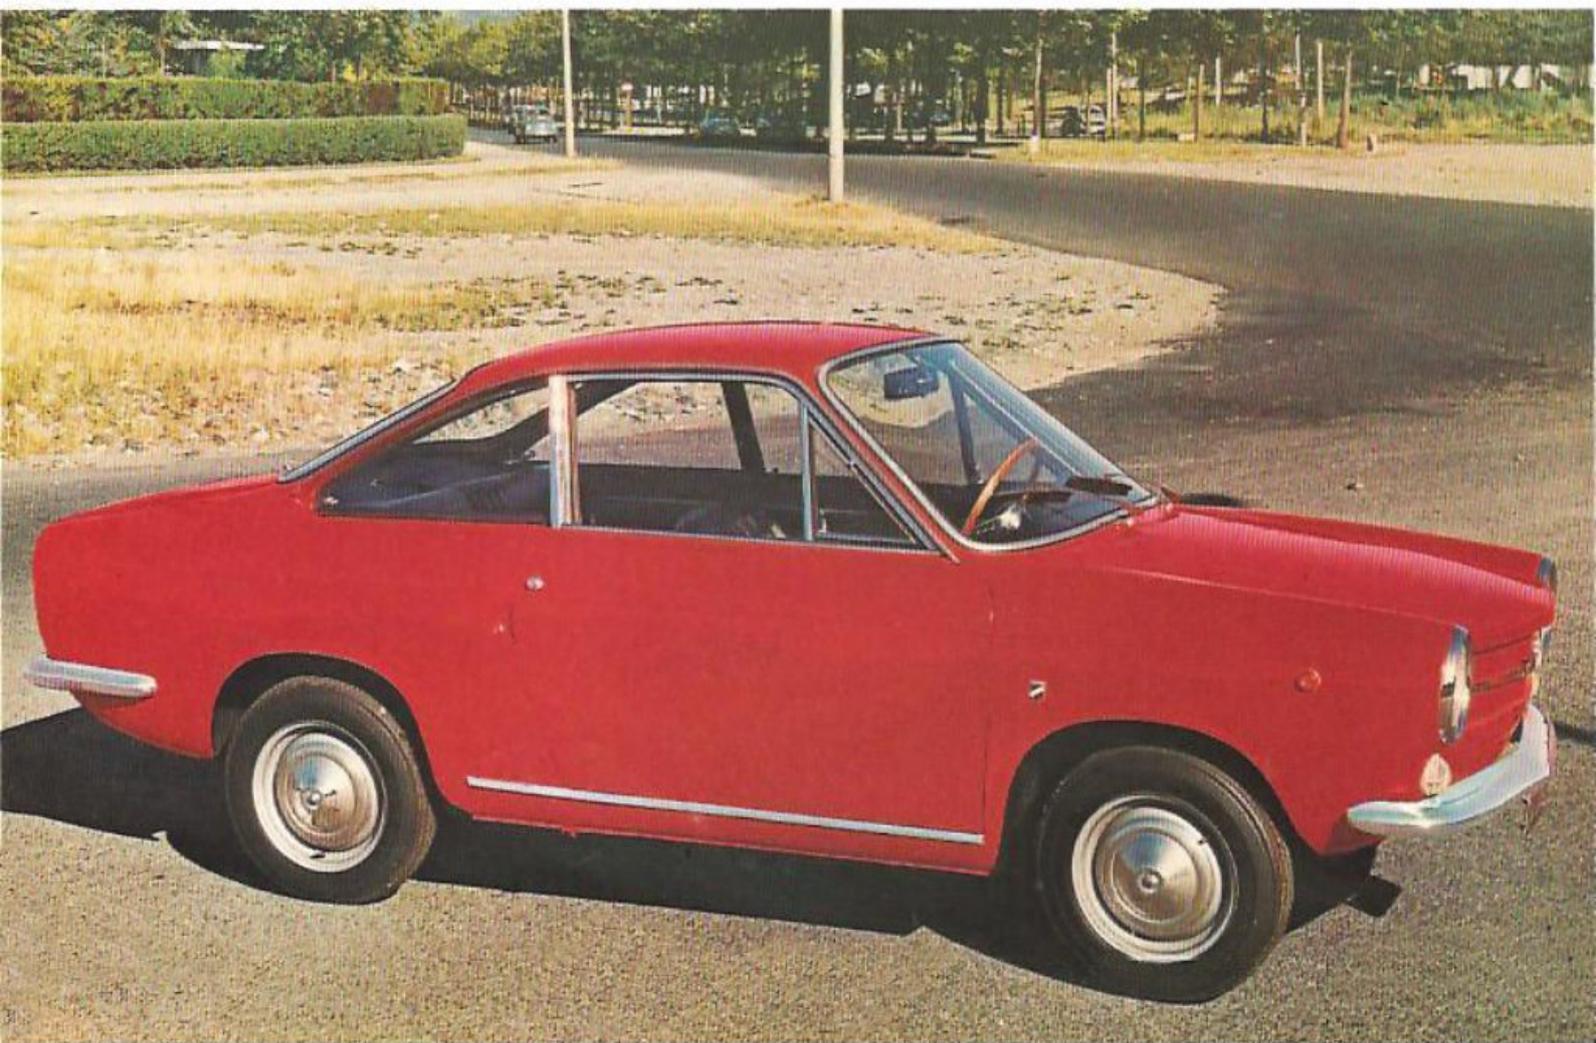

MORETTI

AUTOMOBILI - STABILIMENTI CARROZZERIE
TORINO - VIA MONGINEVRO 278/280/282 - TELEFONO 795.888/9

COUPÉ SUL NUOVO AUTOTELAIO FIAT 500

L. 745.000 F. F.

- carrozzeria di linea sportiva, filante, aerodinamica
- 2 porte ad apertura controvento
- vetri scendenti alle porte
- deflettori orientabili alle porte
- cristalli laterali posteriori orientabili per facilitare il deflusso dell'aria all'interno
- parabrezza e lunotto di grandi dimensioni che offrono una grande visibilità di guida e un interno luminosissimo
- plancia cruscotto imbottita
- appoggibraccia imbottiti
- bagagliaio spazioso, di grande accessibilità
- cofano anteriore ad apertura controvento
- maniglia di appiglio sul cruscotto per il secondo passeggero
- sedili anteriori separati, di forma anatomica, finizione interna in vinilpelle
- schienale posteriore ribaltabile per trasporto bagagli
- paraurti cromati avvolgenti
- dotazione strumentale completa: quadro di bordo a 3 manometri, livello benzina, contaghiometri, termometro olio
- ingombri: lung. m 3,45; larg. m 1,34; alt. m 1,25

in più tutte le qualità di successo della "Fiat 500,"

accelerazione • velocità • confort di marcia • tenuta di strada • motore raffreddato ad aria con conseguente sicurezza di avviamento e di funzionamento anche nei mesi freddi • facilità di parcheggio • economia di consumo e gestione

le parti meccaniche fruiscono del «servizio assistenziale in garanzia Fiat», la più capillare organizzazione di assistenza

FIAT i più bassi costi nei pezzi di ricambio deprezzamento minimo nel tempo



COUPÉ 595 SS

L. 895.000 F. F.

Vettura di temperamento sportivo dalle ottime prestazioni

Motore: 2 cilindri • Cilindrata 590 cmc • Diametro 73 mm • Corsa 70 mm • Rapporto Compressione 9,5:1 • Potenza max 28 CV (SAE) a 5800 giri • Carburatore Solex C 28 IP 2 • Testata motore completamente lavorata con lucidatura e allargamento condotti aspirazione e scarico • Nuova incastellatura cilindri • Piattelli precarico molle valvole • Asse di distribuzione con diagramma speciale • Collettore di aspirazione speciale • Coppa olio maggiorata e alettata in alluminio • Impianto di scarico con marmitta speciale • Ruote finestrata autoventilanti • Volante a 3 razze di tipo sportivo • Quadrante cruscotto speciale con dotazione completa: contaghiometri, contagiri, termometro olio, spia carburante • Consumo: 6 litri per 100 Km • Velocità: 130 Km/h circa • Ingombri: lung. m 3,45; larg. m 1,34; alt. m 1,25.

Le descrizioni ed illustrazioni del presente pieghevole s'intendono fornite a semplice titolo indicativo e non impegnativo.