

TAZ NERETVA

A – 21

MINI BUS TURISTICKÝ



MUZEJ
MIRLA UMIETNINA ANTI I VSETRNOU TOVIC
MIMARA

TAZ NERETVA

A – 21


MINI BUS TURISTICKÝ



MUZEJ
MIRLA UMIETNINA ANTI I VSETRNOU TOUIC
MIMARA

Tehnické údaje

Provedení	Nástavba s rovnou podlahou, řízením vlevo, panoramatická skla, jednokřídlové elektropneumatické dveře, řidiče a spolujezdce.
šasi	Rámi šasi výrobce AVIA Z OCELOVÝCH PODELNÍKOVÝCH profilu a popříč vézán zavřenými konzolami pro spojení karoserie. Kompletní šasi je kvalitně antikorozivně chráněna.
karoserie	Kostra karoserie je z ocel. obdélníkových trubek veliké pevnosti. Spojení šasi je prostřednictvím »Z« rámu a s přední plošinou činí velmi tuhý integrální celek. Všechna svařování jsou provedena »Mig« postupem (v CO ₂). Vnější potah je kombinován z karos. ocel. plechu tloušťky 1 mm a sasti z polyesterového laminátu, (přední vnější vko a zad. stěna).
Motor	Ve směru jízdy nad. přední osou
Spojka	Suchá, jednolamelová s mehanic. ovládaním.
Prevodovka	s 5-ti rychlostmi vpřed a jednou rychlostí pro jízdu zpět
Pohon	Kardanovou hřídelí na zadní nápravu.
Řízení	Systém GEMMER s šnekem a kladkou.
Přední náprava	s nezávislým zavěšením kol, spirálová pera s tlumiči
Zadní náprava	tuhá vedená, 3 rameny podílně a příčně, vzduchové perování s hydraul. tlumiči a gum. dorazy s regulací výšky nad vozovkou.
Rátky kol	Ocelové jednokotačová ráfku 5,50x16 DC pro bezdušové pneumatiky.
Pneumatiky	7.50-16 10 plu (bezdušové)
Brzdy	Nožní hydraulická dvokruhová brzda na všechni čtíři kola, se vzduchotlakovým posílením. Regulace sil brzdění na zadní nápravě.
Zařízení	Kolové brzy bubnové. Ruční brzda s pneumatickým ovládaním na zadní kola. - Přední nárazník trojdílný, střední část ocelová a postranní díly z polyesterového laminátu, Zadní nárazník jednodílný z polyesterového laminátu se zabudovanými zadními signálkami a regist. číslem. Zpětná zrcátka, kloubová s konvex. zrcadlem, zpětný světlomet, skla. jsou bezpečností (podle přání barevná), přední ochranné sklo s zeleným pruhem
Vnitřní zařízení	Palubní deska přehledně a dostupně umístěna, se vmontovanými přístroji, vypínači a kontrolkami. Stírač skla elektrický třírychlostní, zarezni na umývání skla. Regulační otvory pro teplý nebo studený vzduch.
Sedadla	Sedadla řidiče typu »Derby« s regulací výšky sedadla, úhlu opadla podně posuvé. Sedadla pro cestující, komfortní s vysokým látkou. Sedadla jsou opatřena záchtnými držadly na zadní straně opadla.
Dveře	Řidiče a spolujezdce Umístění před přední nápravou na levé straně a prave strane vozidla. Provedení klasické, závěsné s uzavíráním a uzamykání pomocí zabudovaného zámku. Dveře cestujících umístění za přední nápravou na pravé straně vozidla, a na zadní stěně. Provedení elektro-pneumatické, ovládání přes vypínač na palubní desce. Jednokřídlové na: Standardním : LUX Dvokřídlové dveře na zadní stěně: Sanitní

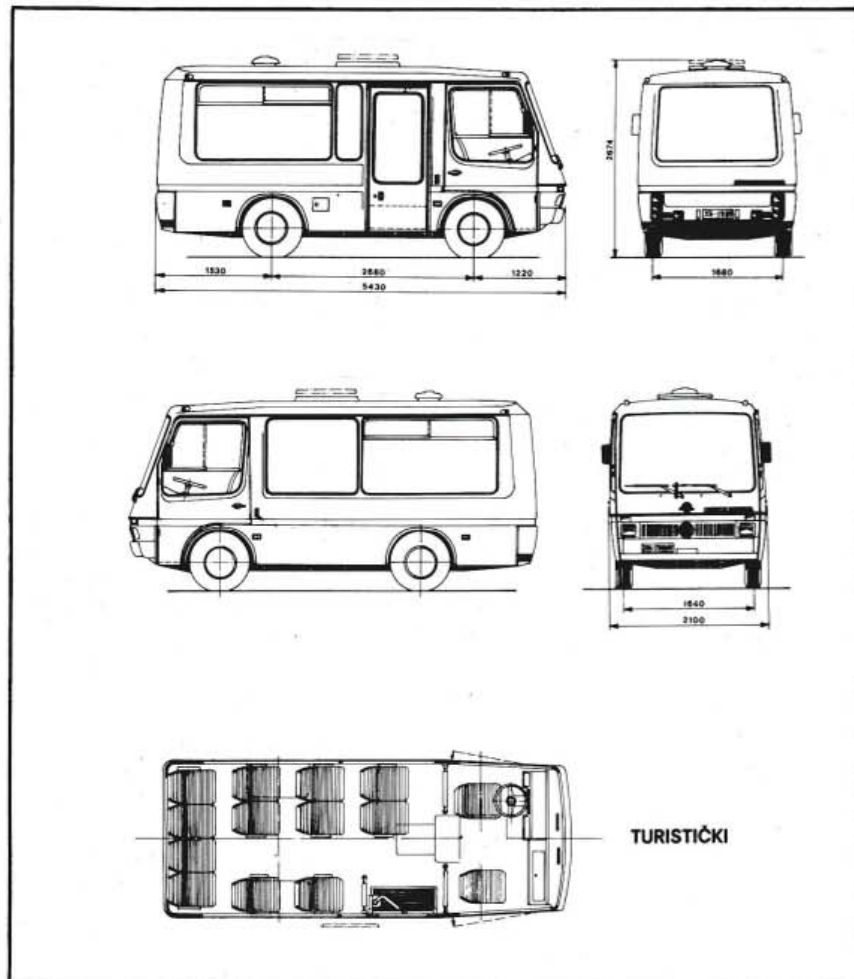

VÝROBCE
TVORNICA AUTOBUSA ZAGREB
 41040 Zagreb, M. Badela 6 • Telefon: 041 252-333 • Telex: 21492

HERCEGOVINA AUTO
 8800 MOSTAR, MARŠALA TITA s.d., TEL: 081-32-405, TELEX: MOHAYU 4014

PRODAJA: **ACM** **AUTOCENTAR-MERKUR**
 41000 ZAGREB, MATIČEVA 5, TEL: 412-206, 711-64, 21-154, 21-621, 21-538

Ostatní zařízení	Dveře se otvírají na ven, uzamykáním pneumatickým zámek zevnitř a mechanickým uzavíráním zvenčí Vnitřní osvětlení dvustupňové, záchytné tyče, reproduktory, ohříváč vnitřního vzduchu, víko na střeše, střešní turbo-ventilátor	Celková výška	mm2674
Zvláštní provedení	Hydraulické řízení, vzduchové perování (zadní náprava) klima-zařízení »Webasto«, klima-zařízení »Sütrak«, teplovodní agregát »Webasto«, dvokřídlové dveře na zadní stěně.	Šířka	mm2100
Motor	Diesel	Rozchod předních kol	mm1642
Maxim. výkon kw/ks	61/83	Rozchod zadních kol	mm1680
Maxim. počet otáček 1/min	3000	Výška podlahy od vozovky	mm695
Maxim. točivý moment Nm	216 při 1800 1/min	Vnitřní výška	mm1820
Maxim. rychlost km/h	96	Minimální kruh otáčení	mm13500
Hlavní dimense a performance		VSTU - VYSTUP	
Celková délka	mm5430	1. schod	mm395
Rozvor	mm2680	2. schod	mm300
Přední převis (vzdálenost) mezi l. zad hříd. a nárazníkem	mm1230	Váhy (kg)	
Zadní převis (vzdálenost) mezi zad hříd. a nárazníkem	mm1520	Váha prázdného vozidla	3280
		Celková váha	4300
		Elektrické zařízení	
		Napětí spotřebičů V 12	
		Baterie V/Ah	2 x 6/150
		Alternátor A	42
		Kapacita (1)	
		Nádrž paliva	70
		Motorový olej	9.5
		Místa k sezení	13 + 1