



SANITA

ŠKODA

1203

AZNP MLADÁ BOLESLAV

ZÁVOD VRCHLABÍ

ŠKODA 1203 SANITA

Ambulance je speciální sanitní automobil pro přepravu tří až čtyř pacientů, dvou ošetřujících a řidiče.

Vzhled automobilu od ostatních provedení Š 1203 výrazně odlišují označení červeného kříže, matovaná okna zadní části vozu a výrazný světelný maják modré barvy na střeše kabiny. Charakteristická je i transparentní svítlna na čelní stěně vozu s označením červeného kříže, která rozlišuje automobil při snížené viditelnosti.

Interiér vozu je rozdělen na kabinu řidiče a spolujezdce a zadní prostor pro pacienty a ošetřující.

Charakteristickým rysem ambulance Š 1203 je vysoká variabilnost uspořádání zadního prostoru. Mohou zde být v různých kombinacích – podle povahy zranění nebo onemocnění – přepravováni dva ležící a jeden sedící pacient, jeden ležící a dva sedící a konečně i čtyři sedící, vždy za přítomnosti jednoho ošetřujícího. Standardně je dodáváno nosítko s odpruže-

nými kolečky, pohodlným čalouněním a bezpečnostními řemeny. Nosítko lze sklopit a převážet v zadním prostoru. Mohou být používána dvě nosítka současně.

Příčné sedadlo pro pacienty je dělené a sklopné. Součástí výbavy je pojízdné vynášecí křeslo. Na mezistěně je sedátko pro ošetřující.


Klimatizace vozu je pro kabinu i zadní prostor zcela nezávislá, s vlastní regulací.

Pro usnadnění vstupu pacientů do zadního prostoru je ambulance vybavena výsuvnou stupačkou, která se samočinně vysouvá a zasouvá s otevíráním a zavíráním bočních dveří.

Speciální sklopná nakládací plošina, spojená s dolní částí zadních dveří, usnadňuje manipulaci s nosítky.

Zadní prostor umožňuje instalaci další speciální výbavy, potřebné k ošetřování pacientů během převozu (kyslíkový přístroj, zdravotnický materiál). Ambulance může být vybavena radiostanicí.



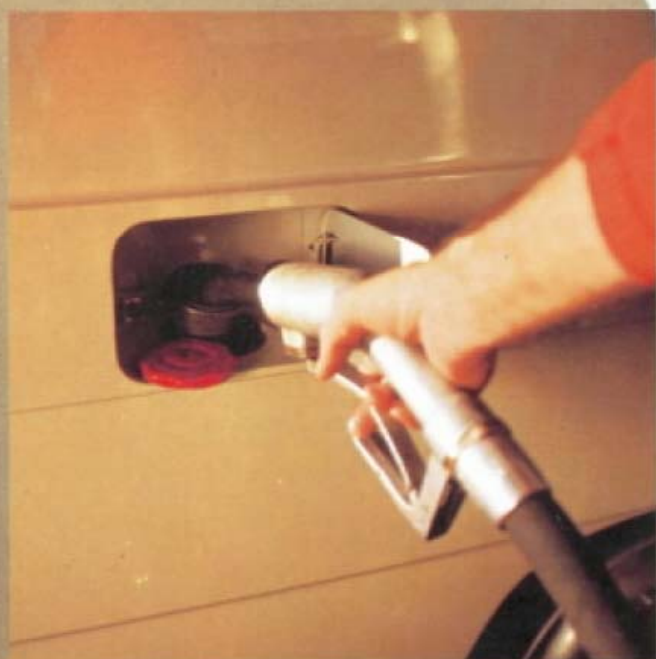



AUTO **1203** ŠKODA



ŠKODA 1203

ŠKODA 1203



AUTO 1203 ŠKODA







AUTO **1203** ŠKODA





AUTO **1203** ŠKODA




ŠKODA 1203 SANITA





TECHNICKÁ DATA

MOTOR

druh	benzinový, karburační, čtyřdobý (OHV), kapalinové chlazení
typ	5 776
počet válců	4
uspořádání	v řadě
vtání	∅ 72 mm
zdvih	75 mm
zdvihový objem	1221 cm ³
kompresní poměr	7,8 : 1
jmenovitý max. výkon SAE	49 k/4600 ot/min
max. užitečný výkon DIN	31,6 kW (43 k) 4500 1/min
největší točivý moment SAE	77,5 N. m (7,9 kp. m)/2500 1/min
použité palivo	benzin min. 80 VM
nejmenší spotřeba paliva	242 g/kg
spotřeba motorového oleje	0,8 l/1000 km
pořad zapalování	1 - 3 - 4 - 2
provozní vůle ventilů - sací	0,15 mm
výfukový	0,20 mm
chlazení	kapalinové s čerpadlem, regulace termostatem a záclonkou
mazání motoru	tlačkové, zubovým čerpadlem
čistič oleje	s plstěnou vložkou ve vedlejší větvi
karburátor	spádový, JIKOV 32 DDSR
čistič vzduchu	suchý, s papírovou vložkou
doprava paliva	mechanické palivové čerpadlo GH s čističem paliva

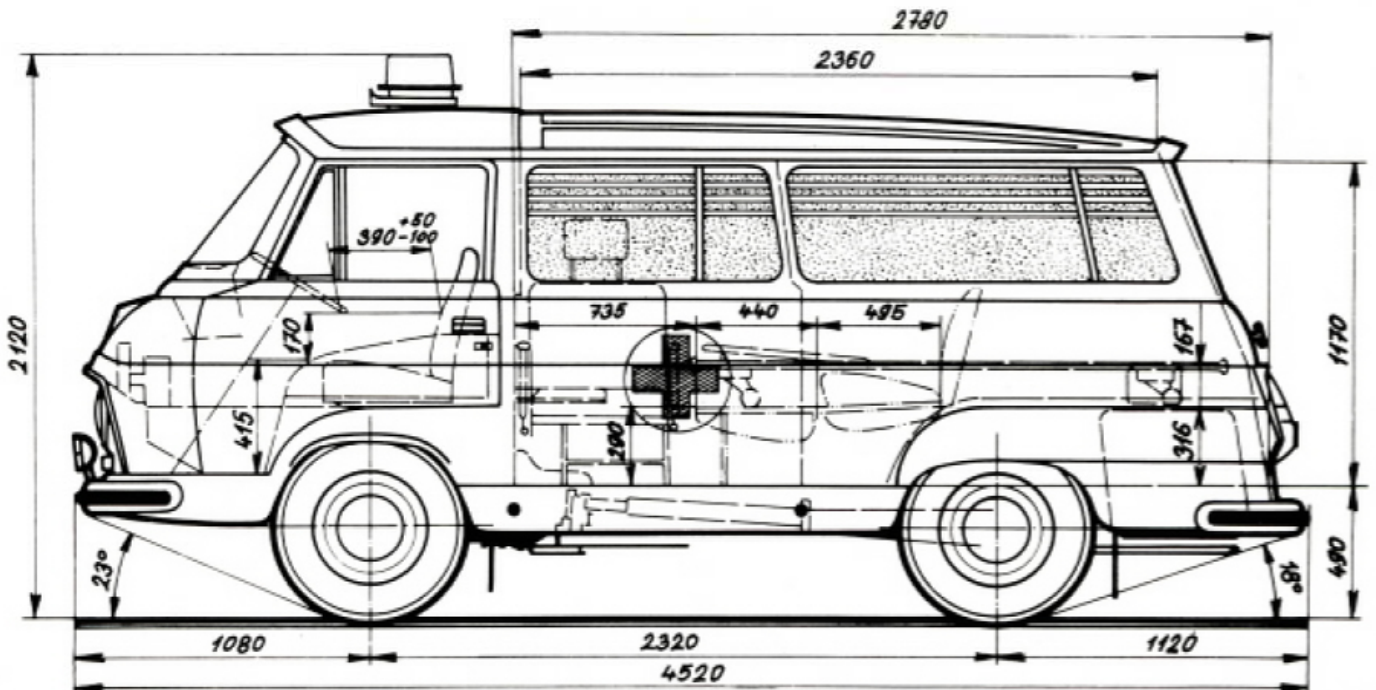

ŠKODA 1203

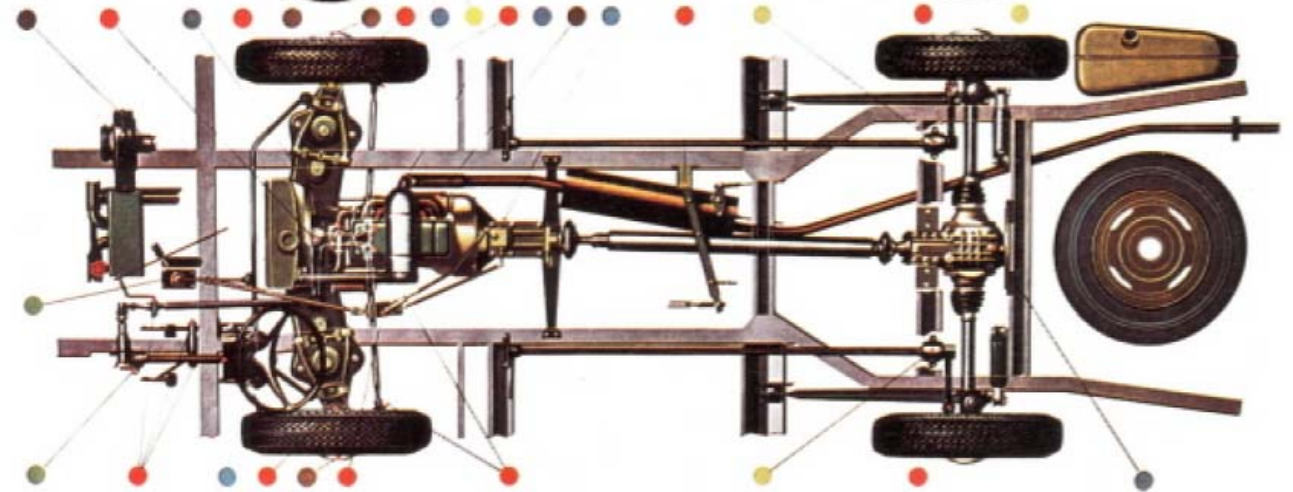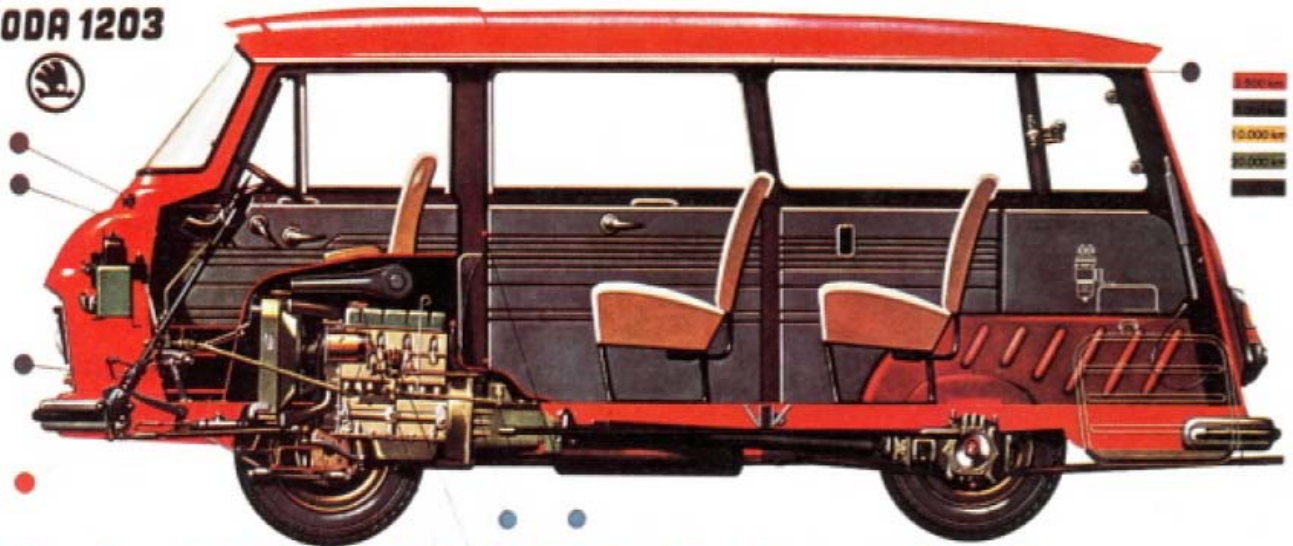

ŠKODA 1203 SANITA

A 1203

