

Ambulance normalisée



Vue arrière.



Vue arrière montrant la cellule sanitaire (brancard et oxygénothérapie en option.



ambulator


EQUIPEMENT VEHICULES AMBULANCES
35, RUE DE TIGNOMONT
57050 PLAPPEVILLE
TEL. : 87.32.66.04. - TELEX : 860 362 F



La Régie Nationale des Usines Renault n'est responsable que du châssis lui-même suivant les spécifications de son catalogue et les termes de ses conditions générales de vente. Le constructeur est, dans les mêmes conditions, responsable de son équipement ainsi que la pose de celui-ci sur le châssis.

Ambulance normalisée

Dimensions intérieures de la cellule sanitaire (cotes en mm) :
Longueur de la cellule : 2080 mm.
Largeur entre passage de roues : 1130 mm.
Largeur au coude AR : 1400 mm.
Hauteur intérieure cellule par rapport au plancher AR : 1160 mm.

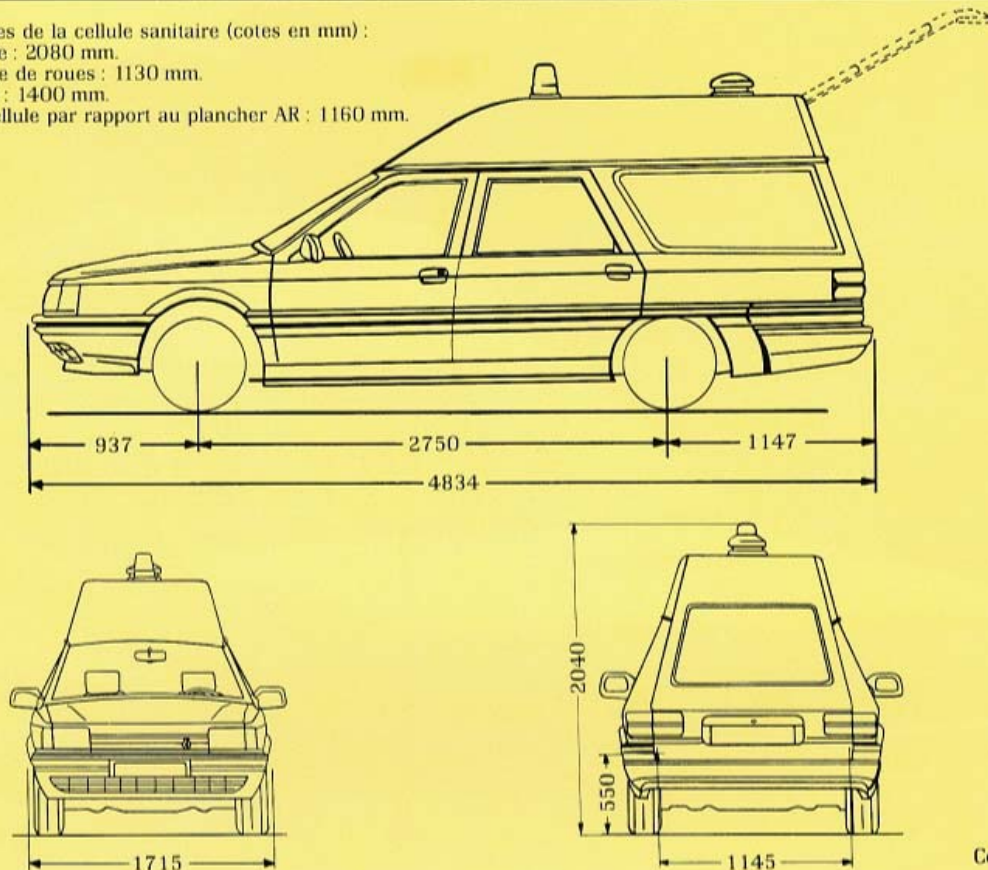

TYPOFILM 92120 Montrouge - Oct. 1987

Véhicule de base

Nevada TD/Turbo D/GTX
Blanc 348 prééquipement ambulance
code : W = Q. Ordre de dépôt carrossier.

Description

Cette ambulance, conçue pour le transport d'un patient et de 3 personnes assises (dont le chauffeur), est conforme au décret n° 73383 du 27 mars 1973 modifié par le décret 79-80 du 25/1/1979. Les dimensions, le confort, les diverses motorisations en font l'ambulance normalisée la « mieux placée » du marché.

Caractéristiques

- Rehausse du pavillon de 400 mm.
- Rallongement du porte à faux arrière de 190 mm soit 1147 mm.
- Cellule sanitaire réalisée en polyester stratifié doublé en partie supérieure assurant une parfaite isolation thermique et phonique.
- Plancher et passages de roues en tôle d'inox très résistant aux chocs et rayures.

- Séparation cabine et cellule sanitaire avec baie à glaces coulissantes.
- Siège accompagnateur sur glissière.
- Rail support brancard avec tablette de chargement et crochet d'arrimage automatique.
- Hayon arrière grand accès.

Equipement de la cellule sanitaire

- Logement pour 2 bouteilles O2 1 m³.
- Chauffage aérotherme à commande thermostatique.
- Aérateur électrique réversible.
- Support de flacon de perfusion escamotable et sur rail.
- Eclairage par 2 plafonniers commandés pour ouverture du hayon.
- Poignées de maintien.
- 2 prises 12 V.
- Boutons électriques de commande (chauffage, aérateur, éclairage, sonnette d'appel).
- Rangement divers (coffres latéraux arrière, coffre capucine, emplacement chaise portoir, vide-poche).

Options (voir carrossier)

- Matériel d'oxygénothérapie.
- Appareil mobile de réanimation.
- Dispositif d'aspiration de mucosités.
- Nécessaire de secourisme d'urgence.
- Brancards et accessoires.
- Chaise portoir pliante.
- Matelas immobilisateur 70 cm.
- Placard latéral ARG polyester.

Les caractéristiques des véhicules et adaptations présentées sont celles diffusées à la date du présent document.



**ADAPTATION
COMPLÉMENTAIRE**